

城南幼儿园教育装备项目采购需求清单明细

(备注：所有产品进场前需由建设单位选样确认后方可进场；安装完成后需聘请专业检测单位进行室内环境检测出具专业的检测报告并取得建设单位认可)

序号	设备名称	规格 (W*D*H) 单位: mm	技术参数	数量	单位	产品类型	含税单价(元)	含税总价 (元)	参考图例
幼儿活动室（教室 9 间）									
1	幼儿桌（方）（小班）	600*600*490（每班 5 张）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50*50mm，横档≥80*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	15	张		350	5250	

2	幼儿桌（方）（中班）	600*600*510（每班 5 张）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，桌腿$\geq 50*50\text{mm}$，横档$\geq 80*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	15	张		350	5250	
3	幼儿桌（方）（大班）	600*600*530（每班 5 张）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，桌腿$\geq 50*50\text{mm}$，横档$\geq 80*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝；	15	张		350	5250	

			5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
4	幼儿桌（长）（小班）	1200*600*490（每班 7 张）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，桌腿$\geq 50*50\text{mm}$，横档$\geq 80*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整，光洁，无气泡，无颗粒，无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	21	张	主要产品	500	10500	

5	幼儿桌（长）（中班）	1200*600*510(每班 7 张)	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50*50mm，横档≥80*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	21	张		500	10500	
6	幼儿桌（长）（大班）	1200*600*530(每班 7 张)	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50*50mm，横档≥80*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝；	21	张		500	10500	

			5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
10	幼儿椅（小班）	300*300*280（每班 35 把）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿$\geq 40*25\text{mm}$，横档$\geq 40*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	105	把	主要 产品	105	11025	


11	幼儿椅（中班）	300*300*300（每班 35 把）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿$\geq 40*25\text{mm}$，横档$\geq 40*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	105	把		105	11025	
12	幼儿椅（大班）	300*300*320（每班 35 把）	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿$\geq 40*25\text{mm}$，横档$\geq 40*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝；	105	把		105	11025	


			5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
13	幼儿床	1500*630*1050 (每班 10 组)	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，含水率在 8%-12% 之间； 2. 厚度$\geq$18mm，床腿 40*60mm，护栏 25*80mm，横档 25*40mm，竖档 25*16*140mm，床板采用杉木，尺寸 60*14mm； 3. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 4. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 5. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝，底层和中间层床腿底部带定向轮。床配套有固定扣； 6. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	90	组	核心产品	2500	225000	

14	教师上课椅	390*400*430	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿$\geq 45*25\text{mm}$，横档$\geq 40*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	12	个		300	3600	
15	储物柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；	24	个		1350	32400	

			6. 脚底配锁定功能万向轮。						
16	带顶游戏柜	800*350*1400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整，光洁，无气泡，无颗粒，无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配锁定功能万向轮。	12	个		1500	18000	
17	电视柜	4500*400*2400	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡，变色，起皱等现象 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂。 4. 五金配件：采用品牌优质导轨，液压缓冲铰链，金属扣件。	9	个		6750	60750	

			5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。 6. 移动推拉板一边磁性白板，一边毛毡板。						
18	墙面柜 A	1500*400*2400	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡，变色，起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链，金属扣件。	9	个		3000	27000	
19	墙面柜 B	1500*400*2400	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件。	9	个		3000	27000	

20	办公桌	1400*600*750, 每班 2 个	不低于以下要求: 1. 基材: 采用 E0 级实木多层免漆板, 桌面厚度$\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 18mm; 2. 封边条: 采用优质 PVC 同色封边条封边, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 3. 胶粘剂: 采用环保型胶粘剂; 4. 五金配件: 采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件; 拉手为铝合金, 表面电镀工艺; 5. 采用一级冷轧钢, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 采用二氧化碳气体保护焊接制作, 焊道均匀, 无脱焊. 假焊. 漏焊. 夹渣等现象, 经酸洗. 磷化处理后再粉末静电喷涂; 6. 加背板。	18	张		1200	21600	
21	办公椅	480*520*970, 每班 2 个	不低于以下要求: 1. 基材: 采用优质网布面料, 耐磨防污性好; 2. 辅料: 采用优于或等于 35#高密度. 高弹力聚氨脂海绵, 可防氧化. 防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形; 3. 塑料: 采用尼龙塑料, 抗拉性高, 一次性成型; 4. 架子: 采用精抛喷涂厚度≥ 2.0 钢管。	18	把		500	9000	

22	钢制储物柜	850*400*1850,每班 2 个	不低于以下要求: 1. 采用冷轧钢板制作, 经 12 道喷塑前防腐. 防锈处理, 确保钢板不易生锈; 2. 其中柜体. 门板. 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚; 3. 平面静电喷塑技术喷塑, 采用环保型粉末, 工艺采用最新数控电焊技术焊接, 部分大型磨具一次冲压成型, 减少焊接点, 使外观更加美观。	18	个		1000	18000	
23	储物柜	1200*350*600,每班 2 个	不低于以下要求: 1. 基材: 采用 E0 级实木多层免漆板, 板材厚度 18mm; 2. 封边条: 采用优质 PVC 同色封边条封边, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 3. 胶粘剂: 采用环保型胶粘剂; 4. 五金配件: 采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件; 拉手为铝合金, 表面电镀工艺; 5. 带锁定功能万向轮; 6. 颜色由使用方确定。	18	个		800	14400	

24	七格柜	800*300*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。	9	个		1200	10800	
25	五格柜	1000*300*650	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。	9	个		1100	9900	

26	图书柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮； 7. 放图书处加圆形木制横档。	18	个		1200	21600	
27	幼儿双人沙发	860*400*300/560	不低于以下要求： 1. 基材：采用实木框架，内架木框：30*50mm加粗实木方做成，稳固耐用，厚度$\geq$18mm； 2. 布艺：优质布艺材质，亲肤. 柔软； 3. 海绵：密度$\geq$45 kg 高回弹聚胺脂阻燃海绵，回弹性好。	9	个		750	6750	
28	幼儿单人沙发	430*400*300/560	不低于以下要求： 1. 基材：采用实木框架，内架木框：30*50mm加粗实木方做成，稳固耐用，厚度$\geq$18mm； 2. 布艺：优质布艺材质，亲肤. 柔软； 3. 海绵：密度$\geq$45 kg 高回弹聚胺脂阻燃海绵，回弹性好。	9	个		380	3420	

29	多功能柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。双面隔层。	9	个		1300	11700	
30	阶梯柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。	12	个		1200	14400	


31	五格柜（带背板）	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。	27	个		1300	35100	
32	五格柜（无背板）	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配带锁定功能万向轮。	27	个		1300	35100	

33	材料柜	800*300*870	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮； 7. 含塑料框。	18	个		1200	21600	
34	扮演柜	800*400*1300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	9	个		1300	11700	

35	角色柜	800*300*1200	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	9	个		1300	11700	
36	三层柜（带背板）	1000*300*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	24	个		1200	28800	

37	多功能材料柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮； 7. 抽屉处改成一块层板。	9	个		1300	11700	
38	弧形柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	9	个		1300	11700	

39	娃娃家扮演组合	床 360*520*160 床尾高/300 床头高) 衣柜 360*280*680 梳妆台 460*320*650	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq$ 18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	9	套		1500	13500	
40	自然架	1060*250*1100	不低于以下要求： 1. 基材：主体采用防腐松木，板材厚度 $\geq$ 18mm，木材经烘干脱脂处理，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保防腐松木油，采用三底两面工艺，清晰体现实木质感； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	9	个		1000	9000	
41	毛巾架	直径 500*1080	不低于以下要求： 1. 主材：采用 304 不锈钢材质，主材 D22*1.2 圆管；	9	个		1000	9000	

			2. 结构双层，不少于 36 钩。						
42	直饮水机柜	650*520*2300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq$ 18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	9	个		4625	41625	
43	茶杯柜	520*200*1300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq$ 18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；	9	个		2200	19800	




			6. 折叠隐形纱帘，35 个茶杯格。						
44	热水器	698*385	不低于以下要求： 1. 额定功率 3000W, 2000W/3000W 可调，额定容量 50L, 设定温度范围 35-80℃； 2. 控制方式：微电脑式。	9	个		2000	18000	
45	洗衣机	420*455*725	不低于以下要求： 1. 产品类型：波轮洗衣机； 2. 能效等级：三级； 3. 洗衣功能：3 公斤； 4. 排水方式：下排水； 5. 电机类型：定频电机； 6. 使用方式：全自动； 7. 最高转速 840 转/分钟； 8. 容量：65L 大容量； 9. 功率：250W。	9	台		2500	22500	


46	消毒柜	795*350*405	不低于以下要求： 1. 壁挂式； 2. 消毒柜容量：60L； 3. 消毒温度：125℃； 4. 钢化玻璃面板，双门； 5. 配备不锈钢支架。	9	个		2000	18000	
47	饮水设备	590*340*680	不低于以下要求： 1. 外观材质：304 不锈钢； 2. 水胆容量为 13L 容量，供水量温开水 80L/H，功率 2KW； 3. 安全防烫伤，温开水的温度和人的体温一致； 4. 滤芯：不低于两级过滤（包含活性炭滤芯和聚丙烯熔喷滤芯），含四年每学期更换一次的滤芯； ▲提供有效期内的由省级卫健委出具的涉及饮用水卫生安全产品（活性炭滤芯）卫生许可证扫描件； ▲提供有效期内的由省级卫健委出具的涉及饮用水卫生安全产品（聚丙烯熔喷滤芯）	9	个		9800	88200	

			卫生许可证扫描件； 5. ▲加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂； 6. 采用热交换节能技术：热交换器内外管均为 304 不锈钢波纹管，回收开水热能，出水温度可调，节能省电； 7. ▲采用智能滤芯识别. 监测技术：具有滤芯真伪识别. 使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 8. 自动进水. 自动加热，精准控温，可定时开关机，设备不带按键，遥控控制。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

48	钢琴	不低于以下要求： 1. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖； 2. 外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板； 3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里； 4. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 5. 下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 6. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 7. 铁板：翻砂工艺铸铁板； 8. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于 118cm； 9. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 10. 键盘：键板采用不易变形的杨木层积材	9	台		11800	106200	
----	----	--	---	---	--	-------	--------	--

			制作，含水率要求：6-12%； 11. 中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染； 12. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 13. 环保：通过 CQC 中国环保产品认证。安全性要求：符合 GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。							
	幼儿活动室（9间）小计：								1128870	
保健观察室及隔离室										

1	办公桌	1400*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 采用一级冷轧钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊，假焊，漏焊，夹渣等现象，经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂； 6. 加背板。	2	张		1200	2400	
2	办公椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，耐磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度 ≥ 2.0 钢管。	2	把		500	1000	

3	药品器材柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体. 层板. 门板采用 0.8mm 厚，采用 10 道防锈前处理, 碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3. 带锁具。	4	个		1000	4000	
4	储物柜	1200*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。	2	个		800	1600	
5	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	1	个		800	800	

			4. 五金配件：采用品牌优质导轨，液压缓冲铰链，金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。						
6	幼儿桌（方桌）	600*600*530	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，桌腿$\geq 50*50\text{mm}$，横档$\geq 80*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	1	张		350	350	


7	幼儿椅	300*300*300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿$\geq 35*35\text{mm}$，横档$\geq 40*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角，毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	1	把		105	105	
8	床	1400*600*550	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，含水率在 8%-12% 之间，厚度$\geq 18\text{mm}$，床板采用杉木，尺寸 60*14mm，每层床铺板下均需两根木楞支撑； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及	1	张		1200	1200	


			的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.脚底配橡胶软垫。						
9	三层柜	1000*300*800	不低于以下要求： 1.基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2.油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4.五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5.成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6.带锁定功能万向轮。	1	个		1100	1100	

10	图书柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮； 7. 放图书处加圆形木制横档。	1	个		1200	1200	
11	晨检车	500*400*870	不低于以下要求： 1. 采用优质不锈钢材质制作，平板式层板方便货物的周转放置，上下层四周 T 字型护栏，有效防止推动时长扁形物品从护栏处滑落； 2. 立柱式稳定性能好，有效节省空间； 3. 层板采用 HL 长丝板，高质整洁，便于清洗； 4. 整车氩弧焊接，后期四道打磨抛光处理工序，细节处精致到位。	1	个		1000	1000	
12	电子秤	440*320*816	不低于以下要求： 1. 测量范围：70cm-190cm，称重范围 200g-200kg；	1	个		800	800	


			2. 采用建筑钢化玻璃，质轻而坚韧，硬度高. 耐磨损，抗压力强，清晰刻度尺，优质铝支撑杆，LED 大屏显示。						
13	冰箱		不低于以下要求：能效等级：一级能效；变频/定频：变频；门款式：对开门；总容积：450-499L；制冷方式：风冷；控温方式：电脑控温	1	台		3000	3000	
	保健观察室及隔离室小计：							18555	
门卫室（警卫收发室）									
1	桌子	1200*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1. 2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	1	张		1400	1400	
2	椅子	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，耐磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度. 高弹力聚氨脂海绵，可防氧化. 防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；	2	把		500	1000	

			3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度 ≥ 2.0 钢管； 5. 颜色由使用方确定。						
3	器材柜	900*400*1800	不低于以下要求： 1. 采用冷轧钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 冲剪、折边、焊接、喷塑等组装而成，深层使用进口涂装流水线； 2. 磷化酸洗，静电喷塑，防腐、防水、防脱落、抗高温，易清洗，十二道防锈处理； 3. 表面粉末静电喷涂产品达到国家环保标准。	2	个		1600	3200	
4	防爆八大件	/	不低于以下要求： 1. 配备：防爆盾牌、防割手套、防爆头盔、钢叉、可弯曲橡胶辊、防刺服、强光手电、催泪喷射器。	2	套		1200	2400	
5	钢制储物柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体、层板、门板采用 0.8mm 厚，采用 10 道防锈前处理，碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3. 带锁具。	1	个		1000	6650	

6	值班床	1000*2000	不低于以下要求： 1. 采用 E0 级实木多层免漆板，厚度≥18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 五金配件：采用标准五金件。	1	张		2000	2000	
	门卫室（警卫收发室）小计：							16650	
	教师办公室 1								
1	办公桌	1400*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 采用一级冷轧钢，厚度≥1.5mm，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象，经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂； 6. 加背板。	2	张		1200	2400	

2	办公椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，耐磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度≥ 2.0 钢管。	2	把		500	1000	
3	钢制储物柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 采用冷轧钢板制作，经 12 道喷塑前防腐、防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体、门板、层板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚； 3. 平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末，工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。	5	个		1000	5000	
4	储物柜	1200*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺；	2	个		800	1600	

			5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。						
5	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	1	个		800	800	
	教师办公室 1 小计：							10800	
	资料室								
1	钢制储物柜	850*390*1850	不低于以下要求： 1. 采用冷轧钢板制作，经 12 道喷塑前防腐、防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体、门板、层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚； 3. 平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末，工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使	10	个		1000	10000	

			外观更加美观。						
	资料室小计：							10000	
教师办公室 2									
1	办公桌	1400*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1. 2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 加背板； 5. 颜色由使用方确定。	2	张		1200	2400	
2	办公椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，耐磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度. 高弹力聚氨脂海绵，可防氧化. 防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度≥2.0 钢管。	2	把		500	1000	

3	储物柜	1200*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq$1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。	2	个		800	1600	
4	钢制储物柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 采用冷轧钢板制作，经 12 道喷塑前防腐、防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体、门板、层板采用$\geq$0.8mm 厚； 3. 平面静电喷塑技术喷塑，采用环保型粉末，工艺采用最新数控电焊技术焊接，部分大型磨具一次冲压成型，减少焊接点，使外观更加美观。	2	个		1000	2000	
5	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度$\geq$18mm，表面无裂纹、鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq$1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	1	个		800	800	

			4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。						
	教师办公室 2 小计：	7800						7800	
多功能厅									
1	演讲台	600*450*1155	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 ≥18mm，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 ≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质金属扣件。	1	张		1200	1200	
2	折叠条桌	1200*400*750	不低于以下要求： 1. 采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度 ≥25mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 ≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 桌脚：采用 1.2 旦管折弯而成，表面全处理后高温静电喷涂； 5. 横杆：采用 1.0 旦管折弯而成，表面全处理后高温静电喷涂；	3	张		1000	3000	

			6. 书网：层板为 0.8mm 钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂； 7. 刹车轮：4 个轮都为刹车轮，采用优质增强尼龙为基材，在受压迫 100kg 内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大带刹车 PU 静音轮。						
3	办公椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，耐磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度. 高弹力聚氨酯海绵，可防氧化. 防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度 ≥ 2.0 钢管。	6	把		500	3000	
4	幼儿桌（长桌）	1200*600*510(中班)	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，桌腿 $\geq 50*50\text{mm}$ ，横档 $\geq 80*18\text{mm}$ ，其他板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	11	张		500	5500	

			4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
5	幼儿椅	335*380*545	不低于以下要求： 1. 按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，座. 靠背采用高分子塑料； 2. 颜色由园方确定。	50	张		120	6000	
6	叠加椅	390*470*770	不低于以下要求： 1. 采用冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油. 除锈. 磷化. 电镀处理，钢制椅脚，承重性强； 2. 椅面椅脚采用 PP 聚丙烯塑料； 3. 可叠加放置。按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，承压可达 200 公斤。整体产品达国家环保安全标准； 4. 颜色由园方确定。	50	把		300	15000	
7	钢琴		不低于以下要求： 1. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖；	1	台		12000	12000	

		2. 外壳：光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面需粘贴防火板； 3. 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里； 4. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 5. 下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 6. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 7. 铁板：翻砂工艺铸铁板； 8. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于 118cm； 9. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 10. 键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%； 11. 中座板采用椴木或杨木，含水率要求 6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染；						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			12. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 13. 环保：通过 CQC 中国环保产品认证。安全性要求：符合 GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》标准。						
	多功能厅小计：							45700	
美工室									
1	美工桌+美工架	2400*1200*530	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50*50mm，横档≥80*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	1	套		2400	2400	

			4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
2	美工凳	300*250*300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿 $\geq 35*35\text{mm}$ ，横档 $\geq 40*18\text{mm}$ ，其他板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	10	把		200	2000	

3	陶泥桌	1500*1000*510	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度≥20mm，桌腿≥50*50mm，横档≥80*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	1	张		800	800	
4	陶泥架	1500*400*500	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	个		800	800	

5	陶泥凳	300*300*300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	6	把		250	1500	
6	陶泥边桌	1000*600*510	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，桌腿$\geq 50*50\text{mm}$，横档$\geq 80*18\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小	1	个		800	800	

			五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。						
7	三角高桌	600*500	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	1	张		600	600	

8	三角矮桌	600*400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	1	张		500	500	
9	树形隔断	1200*150*2600	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	个		3200	3200	

10	多功能柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	1	个		1300	1300	
11	三层材料柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	1	个		1200	1200	

12	多格材料柜	1000*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	1	个		1300	1300	
13	四格材料柜	600*300*650	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	1	个		1000	1000	

14	半圆弧柜	300*300*650	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	2	个		800	1600	
15	材料架	1000*300*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	2	个		1200	2400	

16	美工材料柜	1200*300*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	2	个		1500	3000	
17	多功能材料柜	1000*300*2400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在8%-12%之间。 2. 油漆：采用环保油漆，三底两面工艺。 3. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4. 脚底配橡胶软垫。	2	个		2500	5000	

18	多格柜	1000*300*1100	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，加工工艺为榫卯结构，含水率在8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 带锁定功能万向轮。	1	个		1300	1300	
19	涂鸦墙	4000*2200	不低于以下要求： 1. 木工板基层，实木边框 20mm； 2. 由黑色的磁性板 . 洞洞板. 软木板组成。	8	m ²		1000	8000	
20	8 色大蜡笔	98*10	不低于以下要求： 1. 尺寸：98*10mm，200 支一组； 2. 材质：蜡笔； 3. 结实耐用，易于抓握； 4. 多种颜色，提高儿童创作积极性。	1	套		500	500	
21	指尖拓印家	8 种纹路	不低于以下要求： 1. 材质：安全塑胶； 2. 内含 8 种纹路拓印章； 3. 只需将手指穿进固定带，即可随心拓印创作, 不易滑落。	1	套		582	582	

22	魔力沙	150*220	不低于以下要求： 1. 尺寸：150*220mm，底宽 80mm，1KG 一组； 2. 材质：玻璃微珠，魔力沙幼儿创意材料； 3. 色彩丰富. 柔软细腻，培养孩子塑造艺术造型空间能力，拓展孩子独立思考和学习的动手能力。	1	套		402	402	
23	10 色水彩杯	10 色	不低于以下要求： 1. 整体高度 95mm，杯底直径 65mm。杯口直径 76mm； 2. 10 个一组，缤纷十色，加盖设计不易溢出，杯盖凹槽设计可放置水彩笔。	1	套		920	920	
24	连结颜料盒	标准	不低于以下要求： 1. 材质：安全塑料； 2. 可盛放颜料等溶液，也可用作收纳盒或者清洗水彩笔，可自由连接多种造型搭配。	1	套		756	756	
25	蘑菇蜡笔	6 色	不低于以下要求： 1. 6 支一组； 2. 材质：蜡笔，内含 6 色蜡笔及笔握。红. 粉. 黄. 绿. 蓝. 黑共 6 色，好握更好画，另有蜡笔芯补充包可购买。	1	套		228	228	
26	24 色丝滑炫彩棒	24 色	不低于以下要求： 1. 尺寸：130mm，24 支一组； 2. 材质：水溶蜡+PVC，易清洗. 不脏手. 不易断的炫彩棒，颜色丰富亮丽，笔触细腻丝滑，易涂抹易上色，透明手提式笔盒，有内置卡扣固定笔，方便收纳携带。	1	套		180	180	

27	炫彩底刮画纸-太空	420*285	不低于以下要求： 1. 尺寸：420*285mm，5 张一组； 2. 材质：纸质； 3. 黑色表面,底色为缤纷炫彩色，色彩明丽，给创作提供无限空间,提高了提高了想象力。	1	套		48	48	
28	炫彩底刮画纸-面具	420*285	不低于以下要求： 1. 尺寸：420*285mm，5 张一组； 2. 材质：纸质； 3. 黑色表面,底色为缤纷炫彩色，色彩明丽，给创作提供无限空间,提高了提高了想象力。	1	套		48	48	
29	缤纷水果大印章	直径 75mm	不低于以下要求： 1. 尺寸：直径 75mm，6 个一组； 2. 内含 6 种水果印章，有苹果. 橘子及草莓等，可认识多种蔬果，透明印板好掌握方向。	1	套		400	400	
30	百变表情大印章	直径 75mm	不低于以下要求： 1. 尺寸：直径 75mm，10 个一组； 2. 内含 10 种印章，开心. 生气. 难过或惊喜印出你的表情，认识自我情绪。	1	套		738	738	
31	固体胶棒套装	8g/支	不低于以下要求： 1. 规格：8g/支，24 支/盒 24 支一组； 2；材质：PVP，紫色胶体胶棒，精准定位，粘性强. 易清洗. 涂沫顺滑，无毒无酸，适合幼儿安全使用。	1	套		222	222	

32	可洗式白胶	5 公升	不低于以下要求： 1. 规格：5 公升，单桶； 2. 材质：白胶，安全无毒，适用于粘接木材、硬纸板、纸箱等物品，是小朋友制作各类工艺品的好帮手，可另外分装到小瓶中更方便使用。	1	套		222	222	
33	汤匙娃娃 DIY 组	230	不低于以下要求： 1. 尺寸：230mm，10 支一组； 2. 材质：木制； 3. 包括 10 支木匙及 6 种工艺材料包，自制汤匙娃娃，附有说明。鼓励幼儿发挥创意，用彩笔绘画并用亮片等进行装饰，打造个性十足的汤匙娃娃。	1	套		126	126	
34	大粉笔	115*75*60	不低于以下要求： 1. 尺寸：盒装 115*75*60 (mm)，8 个一组； 2. 材质：粉笔，颜色丰富的彩色粉笔，可让幼儿在小黑板上随意的涂鸦、创作，发展幼儿的想象力与创造力，锻炼小手肌肉的灵活性。	1	套		48	48	
35	25 支缤纷水彩笔 (新)	100-200	不低于以下要求： 1. 尺寸：100-200mm，25 支一组； 2. 材质：塑料、木制； 3. 颜色丰富且多种规格手柄和刷头，手柄易握，非常适合大中小班年龄段的幼儿使用。	1	套		150	150	


36	易握雪花形蜡笔	12 色	不低于以下要求： 1. 单盒； 2. 材质：石蜡 内含 12 色雪花形蜡笔，易握不沾手，实心不易碎； 3. 独特的雪花造型充满了童趣，提升宝贝对绘画的好奇心，更能收货绘画的愉悦感。	1	套		210	210	
	美工室小计：							44480	
幼儿阅览室									
1	阅读桌椅 (1 桌+3 椅)	直径 600*510	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，桌面厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，桌腿 $\geq 50*50\text{mm}$ ，桌腿间横档 $\geq 80*18\text{mm}$ ，椅腿 $\geq 40*25\text{mm}$ ，椅腿间横档 $\geq 40*18\text{mm}$ ，其他板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，加工工艺为榫卯结构，腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	3	套		600	1800	

2	墙面图书柜	4900*300*2400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 下面三排做斜面，加挡板；左边造型高度调整成适合放小点的图书。	4.9	m		2700	13230	
3	阅读展示柜	2400*200*1800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2.4	m		2700	6480	



4	移动书架	1000*250*400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	个		600	600	
5	阅读阁楼	1600*1600*2300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	组		26500	26500	

6	书柜	600*250*1400	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq$ 18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	个		1500	3000	
7	阅读软包凳	1400*250*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq$ 18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4. 配软包垫。	1	个		1610	1610	


8	图书柜	600*200*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	个		800	1600	
	幼儿阅览室小计：							54820	
教师餐厅									
1	餐桌	3000*1200*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	张		3000	3000	

2	餐椅	450*500*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，椅腿≥40*25mm，横档≥40*18mm，其他板材厚度≥18mm，加工工艺为榫卯结构，椅腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固，含水率在 8%-12% 之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 6. 脚底配橡胶软垫。	9	把		500	4500	
教师餐厅小计：								7500	
副园长室									
1	办公桌	1400*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹, 鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1. 2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 加背板； 5. 颜色由使用方确定。	2	张		1200	2400	

2	办公椅	650*600*1190	不低于以下要求： 1. 优质加厚西皮，高回弹高密度纯海棉，坐感舒适，久坐不易变形； 2. 四档可躺锁定底盘，协强三级气杆，通过 BIFMA（X5.1）认证； 3. $\Phi 350\text{mm}$ 铝合金方管脚，过 BIFMA 冲压静压测试； 4. 60mmPU 静音银边脚轮。	2	把		500	1000	
3	钢制储物柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体. 层板. 门板采用 0.8mm 厚，采用 10 道防锈前处理, 碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3. 带锁具。	3	个		950	2850	
4	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	1	个		800	800	


5	储物柜	1400*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。	2	个		1400	2800	
副园长室小计：								9850	
园长室									
1	办公桌	1600*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹. 鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 加背板； 5. 颜色由使用方确定。	1	张		1400	1400	
2	办公椅	650*600*1190	不低于以下要求： 1. 优质加厚西皮，高回弹高密度纯海棉，坐感舒适，久坐不易变形； 2. 四档可躺锁定底盘，协强三级气杆，通	1	把		500	500	

			过 BIFMA (X5.1) 认证; 3. $\Phi 350\text{mm}$ 铝合金方管脚, 过 BIFMA 冲压静压测试; 4. 60mmPU 静音银边脚轮。						
3	钢制储物柜	850*400*1850	不低于以下要求: 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理, 确保钢板不易生锈; 2. 其中柜体. 层板. 门板采用 0.8mm 厚, 采用 10 道防锈前处理, 碱性助洗脱脂, 磷酸除锈, 锌系磷化后, 静电粉末喷涂, 附着力强, 环保无毒害无气味; 3. 带锁具。	3	个		950	2850	
4	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求: 1. 基材: 采用 E0 级实木多层免漆板, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 表面无裂纹, 鼓泡. 变色. 起皱等现象; 2. 封边条: 采用优质 PVC 同色封边条封边, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 3. 胶粘剂: 采用环保型胶粘剂; 4. 五金配件: 采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件; 5. 拉手: 拉手为铝合金, 表面电镀工艺。	1	个		800	800	


5	储物柜	1400*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。	1	个		1400	1400	
6	沙发	2060*850*880	不低于以下要求： 1. 面料采用优质布艺，手感舒适； 2. 框架：内置实木架，结合部位无松动； 3. 海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度 $35\text{kg}/\text{m}^3$ 。厚实、弹性好，回弹力达到 50%，表面涂防止老化变形的保护膜； 4. 打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底。	1	张		2400	2400	
7	茶几	1200*600*450	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，茶几腿 $35*35\text{mm}$ ，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	1	个		800	800	

			4. 五金配件：采用品牌优质金属扣件。							
	园长室小计：								10150	
会议室										
1	会议桌	3200*1200*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌金属扣件。	3.2	m		1500	4800		
2	会议椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 采用优质网布面料，防磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 椅架：采用精抛喷涂厚度≥2.0 钢管。	14	把		500	7000		

3	边桌	1200*450*750	不低于以下要求： 1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	2	张		1200	2400	
4	茶水柜	1200*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度$\geq 18\text{mm}$，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨、液压缓冲铰链、金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	1	个		800	800	
5	荣誉展示柜	L*400*2000	不低于以下要求： 1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂；	4.3	m		1600	6880	

			4. 五金配件：采用品牌优质金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。						
	会议室小计：							21880	
财务室									
1	办公桌	1400*600*750	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 18mm，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1. 2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 加背板； 5. 颜色由使用方确定。	2	张		1200	2400	
2	办公椅	480*520*970	不低于以下要求： 1. 基材：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2. 辅料：采用优于或等于 35#高密度. 高弹力聚氨脂海绵，可防氧化. 防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3. 塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； 4. 架子：采用精抛喷涂厚度≥2. 0 钢管。	2	把		500	1000	

3	文件柜	850*400*1850	不低于以下要求： 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体. 层板. 门板采用 0.8mm 厚，采用 10 道防锈前处理, 碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3. 带锁具。	2	个		950	1900	
4	凭证柜	850*390*1800	不低于以下要求： 1. 所有钢板均采用冷轧钢板制作。经十道防锈处理，确保钢板不易生锈； 2. 其中柜体. 层板. 门板采用 0.8mm 厚，采用 10 道防锈前处理, 碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化后，静电粉末喷涂，附着力强，环保无毒害无气味； 3. 带锁具。	2	个		950	1900	
5	茶水柜	800*400*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，厚度 $\geq 18\text{mm}$，表面无裂纹，鼓泡. 变色. 起皱等现象； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件； 5. 拉手：拉手为铝合金，表面电镀工艺。	1	个		800	800	

6	储物柜	1200*350*600	不低于以下要求： 1. 基材：采用 E0 级实木多层免漆板，板材厚度 18mm； 2. 封边条：采用优质 PVC 同色封边条封边，厚度≥1.2mm； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌优质导轨. 液压缓冲铰链. 金属扣件；拉手为铝合金，表面电镀工艺； 5. 带锁定功能万向轮； 6. 颜色由使用方确定。	1	个		800	800	
财务室小计：								8800	
科发室									
1	科发桌	1200*800*530	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4. 脚底配橡胶软垫。	1	张		1200	1200	
2	科发凳	300*300*300/600	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度≥18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3. 成品：外表面和内表面以及手指可触及	14	个		300	4200	

			的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4. 脚底配橡胶软垫。						
3	操作台	L*450*800	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq$18mm，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保木器漆，三底两面工艺； 3. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 4. 脚底配橡胶软垫。	3.85	m		2000	7700	
4	科发墙	L*200*2600	不低于以下要求： 1. 基材：采用中纤板附防划亮光水晶膜底板； 2. 星空图案背景墙； 3. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	3.7	m		2000	7400	
5	齿轮传动	2000*800	不低于以下要求： 1. 采用 ABS 塑料材质； 2. 手动齿轮发电，可根据转速控制灯泡亮度。	1	组		8000	8000	

6	陈列板	450*20*200	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	4	块		250	1000	
7	火箭柜	850*280*2000	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	1	个		2100	2100	

8	科发柜	L*200*2000	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木或橡胶木指接板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2.2	m		2400	5280	
9	搁架	L*200*300	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整. 光洁. 无气泡. 无颗粒. 无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	m		2500	5000	

10	水池柜	L*600*590	不低于以下要求： 1. 基材：采用橡胶木实木，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，含水率在 8%-12%之间； 2. 油漆：采用环保型油漆，经三底二面工艺处理，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3. 胶粘剂：采用环保型胶粘剂； 4. 五金配件：采用品牌五金组装螺丝； 5. 成品：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	2	m		2500	5000	
11	磁力组合实验包	16 件每套	不低于以下要求： 1. 每套 16 件； 2. 采用环保塑料材质+磁铁。	1	套		1400	1400	
12	太阳系模型	480*300*180	不低于以下要求： 1. 采用环保塑料材质。	1	套		2880	2880	
13	幼儿专用人体模型	380*110*210	不低于以下要求： 1. 包含 54 个可拆卸部件； 2. 采用环保塑料材质。	1	套		2880	2880	
14	三合一天平	310*200*150	不低于以下要求： 1. 采用环保塑料材质。	1	套		1568	1568	
15	噪音检测器	120*140*400	不低于以下要求： 1. 采用环保塑料材质； 2. 电子元件。	1	套		7488	7488	
16	超大放大镜	110	不低于以下要求： 1. 包含 6 个放大镜，1 个收纳架；	1	套		2272	2272	

			2. 采用环保塑料材质。						
17	活体生物显微镜	330*270*191	不低于以下要求： 1. 采用环保塑料材质。	1	个		2160	2160	
18	超大吸管	120*55	不低于以下要求： 1. 每套包含 6 只吸管，1 个立架； 2. 采用环保塑料材质。	1	套		1178	1178	
	科发室小计：							68706	
1. 室内小计								1464561	
户外器械游乐设备									
1	储物柜	9800*850*200	不低于以下要求： 1. 主材：采用防腐木，厚度≥18mm； 2. 油漆：表面防腐处理. 刷涂环保木蜡油. 表面光滑，耐磨. 色泽美观； 3. 其他：整体产品达国家环保安全标准； 4. 顶部加防水处理； 5. 脚部另加防腐配件； 6. 折叠拉门。	9.8	米		5000	49000	
2	矮凳+地台	2930*850*300	不低于以下要求： 1. 主材：采用防腐木，厚度≥18mm； 2. 油漆：表面防腐处理. 刷涂环保木蜡油. 表面光滑，耐磨. 色泽美观； 3. 其他：整体产品达国家环保安全标准。	2.93	米		2000	5860	
3	大型户外建构游戏材料	定制	大型户外游戏材料基础版配置数量共 1026 件，具体参数如下：	2	套		45000	90000	

			1. 三角中空：1. 材质：新西兰松；2. 规格：34cm*32cm*10cm*16cm；共 8 个； 2. 矩形中空①：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 16cm*宽 16cm*高 10cm；共 16 个； 3. 矩形中空②：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 24cm*宽 16cm*高 10cm；共 8 个； 4. 矩形中空③：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 32cm*宽 16cm*高 10cm；共 8 个； 5. 矩形中空④：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 48cm*宽 16cm*高 10cm；共 8 个； 6. 矩形中空⑤：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 56cm*宽 28cm*高 14cm，厚度 2cm；共 4 个； 7. 正方形①：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 10cm*宽 10cm*高 3cm；共 200 个； 8. 正方形②：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 10cm*宽 10cm*高 5cm；共 100 个； 9. 长方形①：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 20cm*宽 10cm*高 3cm；共 160 个； 10. 长方形②：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 20cm*宽 10cm*高 5cm；共 80 个； 11. 长方形③：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 40cm*宽 10cm*高 3cm；共 80 个； 12. 长方形④：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 60cm*宽 10cm*高 3cm；共 8 个； 13. 长方形⑤：1. 材质：新西兰松 2. 规格：长 80cm*宽 10cm*高 3cm；共 8 个；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		14. 长方形（开槽）：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 60cm*宽 10cm*高 3cm, 开槽长 10*宽 5*深 1cm; 共 4 个; 15. 长方形（卡口）：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 120cm*宽 10cm*高 3cm; 共 6 个; 16. 圆柱①：1. 材质：新西兰松；2. 规格：Φ5cm*高 10cm; 共 8 个; 17. 圆柱②：1. 材质：新西兰松；2. 规格：Φ5cm*高 20cm; 共 8 个; 18. 圆柱③：1. 材质：新西兰松；2. 规格：Φ10cm*高 20cm; 共 4 个; 19. 方柱块：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 20cm*宽 5cm*高 3cm; 共 160 个; 20. 等腰三角块①：1. 材质：新西兰松；2. 规格：腰边 20cm*腰边 20cm*厚 5cm; 共 4 个; 21. 等腰三角块②：1. 材质：新西兰松；2. 规格：腰边 28cm*腰边 28cm*厚 3cm; 共 4 个; 22. 1/4 圆：1. 材质：橡胶木；2. 规格：半径 8cm*厚度 3cm; 共 16 个; 23. 大半圆：1. 材质：橡胶木；2. 规格：直径 16cm*厚度 3cm; 共 8 个; 24. 小弯曲：1. 材质：橡胶木；2. 规格：两角直长 21cm*宽 7cm*厚 3cm; 共 8 个; 25. 大弯曲：1. 材质：橡胶木；2. 规格：底边长 30cm*宽 7cm*厚 5cm; 共 6 个; 26. Y 形转接块：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 42cm*宽 30cm*厚 5cm; 共 4 个;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		27. 单卡口块：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 20cm*宽 10cm*高 5cm，卡口宽 5cm*深 3cm；共 48 个； 28. 双卡口块：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 100cm*宽 10cm*高 5cm，卡口宽 5cm*深 3cm；共 24 个； 29. 三角形卡口板：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 100cm*高 35cm*厚 5cm；等腰边长 61cm；每侧腰边 2 个卡口宽 5cm，深 1cm；共 2 个； 30. 屋顶板：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 61cm*宽 20cm*厚 2cm；中间 2 个卡口分别长 5cm*深 1cm，2 个卡口的边距位置平均；共 10 个； 31. 顶梁：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 100cm*宽 5cm*厚 5cm；共 1 个； 32. 房梁：1. 材质：新西兰松；2. 规格：长 100cm*宽 5cm*厚 3cm，中间 2 个卡口分别长 5cm*深 1cm，2 个卡口的边距位置平均；共 4 个； 33. 安全帽：1. 材质：ABS；2. 规格：头围±60cm；3. 颜色：彩色；3. 数量：6 件/套；共 1 套； 34. 角色背心：1. 材质：涤纶；2. 规格：肩量衣长 55*半胸围 45cm；3. 颜色:彩色；4. 数量：6 件/套；共 1 套； 35. 烫烧积木展示牌：1. 材质：250g 白卡对裱；2. 规格：长 8cm*宽 8cm；3. 数量：60 张/套；共 1 套； 36. 绳网：1. 材质：尼龙；2. 规格：整体外形尺寸长 200cm*宽 200cm，网格尺寸长 4cm*宽 4cm；3. 数量：1 张；共 1 套； 37. 交通标志：1. 材质：椴木夹板加荷木；2. 规格：木					
--	--	---	--	--	--	--	--

			棒长 35cm，红绿灯直径 3cm，槽深 2CM。黄色三角标志边长 25cm，直径 2cm，底座直径 20cm。其他 3 款直径 2cm，底座直径 20cm，边长统一为 20cm。（同样品）；共 1 套； 38. 野餐布：1. 材质：牛津布；2. 规格：长 150cm*宽 150cm；3. 数量：1 张；共 1 套； 39. 风条：1. 材质：涤纶；2. 规格：22cm*110cm；3. 数量：2 条/套；共 1 套； 40. 收纳筐：1. 材质：塑料；2. 规格：长 60cm*宽 40cm*高 34cm；3. 数量：2 个/套；共 1 套； 41. 造型分类图：1. 材质：157g 铜板，塑封圆角；2. 规格：长 21cm*宽 14cm；3. 数量：32 张/套；共 1 套。						
4	碳化组合架	/	不低于以下要求： 采用花梨防腐木，木材结构均匀. 材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐. 防水. 防蛀处理。油漆：采用户外环保防腐油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。规格（共 28 件套）： 1. 人字梯：120*44*14cm 4 个；高：120cm（侧面木条尺寸：4*7cm）。内宽 36cm. 外宽 44cm，圆棍：直径 4cm。人字梯可展开与折叠收纳，展开为低扶手顶端卡入高扶手开槽处，安全稳固。折叠收纳通过黑色金属	2	组		8500	17000	

		质链接件实现，连接件强度可靠折叠方便，展开后长链接件可相互齿合。人字梯外侧不见螺丝孔，安全美观。扶手顶端四角四边均满足 R2 级别倒角，保护幼儿通过时的安全； 2. 直梯：195*35*7cm 4 个；高：195cm（侧面木条尺寸:4*7cm). 内宽 27cm. 外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全美观，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足 R2 级别倒角,保护幼儿通过时的安全； 3. 直梯：150*35*7cm 4 个；高：150cm（侧面木条尺寸:4*7cm). 内宽 27cm. 外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。直梯每侧扶手均有弧形开槽，保证梯架组合稳固，弧形开槽内部光滑不扎手。直梯正面不见螺丝孔，安全美观，侧面光滑一体。扶手顶端四角四边均满足 R2 级别倒角,保护幼儿通过时的安全； 4. 短平衡板：120*20*2.5cm 4 个；120*20*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全美观； 5. 长平衡板：150*20*2.5cm 4 个；150*20*2.5，背面每侧均有两根木条卡槽，					
--	--	---	--	--	--	--	--

			宽度能与直梯，人字梯横档，扶手相互嵌合，安全稳固，平衡板正面不见螺丝孔，安全美观。背面额外两根横条加强筋，加强平衡板支撑效果； 6. 高支架：H: 60cm 2 个；60*44（侧面木条尺寸：4*7cm）. 内宽 36cm. 外宽 44cm，圆棍：直径 4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固； 7. 矮支架：H:30cm 2 个，30*44（侧面木条尺寸：4*7cm）. 内宽 36cm. 外宽 44cm，圆棍：直径 4cm。支架支撑腿和扶手通过两根内六角螺丝紧密链接，螺丝孔内嵌深入，螺丝不外漏，安全稳固； 8. 60*60*59.5cm，数量 2 个，钉 192 个螺丝钉，板厚度 1.3cm，加固条 27*3.5*1.5=2 根（每根 4 颗螺丝），圆孔直径 36cm。						
5	双人脚踏车	930*530*600	不低于以下要求： 1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计；	5	辆		800	4000	

			5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。						
6	三轮行踏车	790*520*600	不低于以下要求： 1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。	5	辆		600	3000	
7	幼儿拖车组合	脚踏车 760*660*700 拖车 930*690*280	不低于以下要求： 1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮	5	辆		1000	5000	

			胎轻巧容易好骑。						
8	幼儿兜风车	1080*500*650	不低于以下要求： 1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。	5	辆		600	3000	
9	双人出租车	960*680*620	不低于以下要求： 1. 把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 2. 脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 3. 轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 4. 座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计； 5. 轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮	5	辆		900	4500	

			胎轻巧容易好骑。						
10	小皮球	直径约 250	不低于以下要求： 1. 直径约 250，安全环保材质。	30	只		30	900	
11	小篮球	直径约 200	不低于以下要求： 1. 直径约 200，橡胶材质。	90	只		30	2700	
12	小足球	直径约 203	不低于以下要求： 1. 直径约 203 号丁基内胆. PVC	24	只		30	720	
13	球筐	1050*600*800	不低于以下要求： 1. 不锈钢材质，表面光滑，安全环保。	10	套		1096	10960	
14	篮球架	440*530*1520	不低于以下要求： 1. 中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹，具有抗压性. 耐热性. 耐低温. 及抗腐蚀性； 2. 篮圈，圈条直径为 48 mm，采用工程塑料制成；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，坚固耐用. 光滑无毛刺； 3. 球网：40cm；主立柱：中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹，小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度，尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性，篮架整体摆放稳固，无摇晃；	2	副		1600	3200	

			4. 符合国家安全标准。						
15	小型足球门	1370*1160*600	不低于以下要求： 1. 移动方便； 2. 球门采用 UV 和 PV 涂层呢个，工艺环保，防锈耐腐蚀。	2	副		550	1100	
16	口哨	40*20	不低于以下要求： 1. 不锈钢材质。	6	只		20	120	
	户外小计：							201060	
户外大型玩具									

1	大型玩具	(按幼儿园实际尺寸制作)	不低于以下要求: 1. 边框立柱采用 100*100mm 镀锌钢管, 油漆: 采用户外环保防腐油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。平台采用 60*60mm 镀锌钢管, 壁厚 2mm, 覆盖水性钢结构专用环保漆, 用防腐木铺设面层与底层, 厚度为 20mm, 安全美观防滑性好。包含转弯爬笼. 绳网桥 5000*1100*1300mm. 观察小屋 3100*3100*3500mm. 轮胎网桥玻璃平台 3900*1100*2400mm. 攀岩板 800*1200mm. 光影亭 4200*1100*2800mm. 休憩小屋 2100*2100*2200mm. 旋转滑梯. 聆听小屋 2000*2000*3100mm. 绳网平台 5000*5000*3200mm. 中转小屋 1700*2200*3100mm; 2. 塑料件采用工程塑料, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。五金零件采用不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面抛光; 3. 装饰采用多色 PE 板: 厚度大于 18mm。无毒. 无味, 具有良好的耐热性和耐寒性, 化学稳定性好, 还具有较高的刚性和韧性,	20	m	25000	500000	   
---	------	--------------	---	----	---	-------	--------	--

			机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好； 4. 五金零件材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光； 5. 扣件材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝； 6. 绳网绳子采用航海船用高强度缆绳，直径不小于 16mm，中芯不少于 6 股钢丝绳，钢丝均匀分布，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，可长期使用不变形。						
	户外大型玩具小计：							500000	
2. 户外合计：								701060	
幼儿园信息化设备需求清单									

1	模拟电话机	国产优质	不低于以下要求： 1. 座式模拟电话，FSK 及 DTMF 来电显示兼容，自动检测；本机无需电池即可正常使用； 2. 16 位号码显示，显示相应“新来电. 重复. 来电. 去电”。待机时显示日期和时间，含电话跳线。	14	台		150	2100	
2	语音跳线	RJ45-RJ11	不低于以下要求： 1. RJ45-RJ11 语音跳线。	14	根		30	420	
3	便携式移动音箱	WDA-1200	不低于以下要求： 1. 低音：12 英寸 35 芯 140 磁 4Ω，中音：6.5 英寸 25 芯 80 磁 4Ω，高音：25 芯 80 磁 4Ω； 2. 额定功率：120W； 3. 灵敏度：96dB； 4. 功放类型：D 类； 5. 总谐波失真：≤0.8%； 6. 工作时间：约 6 小时； 7. 频率响应：70Hz-19KHz； 8. 内置电池：11V/10000mAh 可充电锂电池； 9. UHF 频率范围：640MHz-690MHz； 10. 无线麦克风灵敏度：-80dBm，频率响应：145Hz-20KHz。	2	套		4000	8000	

4	触控一体机（置于班级）		1. 触控一体机（65 寸） 2. 参数要求：智能交互平板显示尺寸 ≥ 65 英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持 20 点同时触控及书写 交互平板功率 $\leq 360W$ ，且符合 GB21520-2015 能源 1 级要求 3. 含配套支架、OPS 电脑	6	台		10000	60000	
5	触控一体机报告厅、会议室各 1 台		1. 触控一体机（86 寸） 2. 参数要求：智能交互平板显示尺寸 ≥ 86 英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持 20 点同时触控及书写 3. 含配套支架、OPS 电脑	2	台		15000	30000	
6	移动支架（用于报告厅）		86 寸报告厅触控一体机支架	1	套		1500	1500	
7	数字激光翻页笔	N95	不低于以下要求： 1. 配套数字激光翻页笔，3R 类激光，距离 50 米。	7	只		150	1050	
8	无线键鼠套装	键鼠套装	不低于以下要求： 1. 无线键鼠，104 按键，分辨率 1000DPI。	8	套		120	960	

9	视频展台	SC08	不低于以下要求： 1. 支持拍摄≥1300 万像素照片，支持 3840*2160@20Hz 超高清实时视频流传输； 2. 无线展台可固定在三脚架上，支持 5G wifi 无线传输； 3. 摄像头臂上下可在 0-90° 任意位置弯折悬停. 前后可 180° 旋转，支持水平拍摄，手持拍摄； 4. 无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面； 5. 支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦； 6. 采用 type C 充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4 小时。支持二维码扫描快速加入网络. 绑定无线网络； 7. 展台机身上有≥4 个按键，实现开关机. 画面旋转. 一键启动展台画面. 拍照. 录像等功能； 8. ▲支持对展台画面进行实时批注，预设多种笔划及颜色供选择，并且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放. 移动； 9. ▲具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示； 10. 具备图像. 文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容；	6	台		1450	8700	
---	------	------	---	---	---	--	------	------	--

			11. 二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源； 12. ▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。						
10	实施集成费	定制	上述设备安装调试，集成费用。	1	项		5000	5000	

11	摄像机	不低于以下要求： 1. 成像设备：1.0 型背照式 CMOS 成像器； 2. 成像设备(像素计数)≥2000 万像素(总像素)； 3. 有效像素：3840(水平)x2160(垂直)； 4. 内置光学滤波片：ND 滤镜； 5. 最低照度：1.7 lux(低照度模式)； 6. 快门速度：[60i:1/8-1/10,000； 7. [50i]:1/6 -1/10,000； 8. 镜头接口：固定； 9. 变焦比率≥12 倍(光学)； 10. 焦距：f=9.3-111.6 mm； 11. 光圈：F2.8-F4.5 自动/手动可选； 12. 聚焦：自动对焦/手动对焦可选； 13. 影像稳定器：开/关可选，位移镜头； 14. 寻像器：0.39 英寸 OLED； 15. 液晶：3.5 英寸； 16. 内置麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风。	1	台		10000	10000	
12	摄像机三脚架	1. 产品重量≤4.0KG； 2. 脚架材质：铝合金； 3. 脚管节数≥3 节； 4. 收纳高度≤95cm； 5. 展开高度≥190cm； 6. 脚管管径：粗 18mm. 细 14mm； 7. 安全承重≥10KG。	1	个		3000	3000	

13	单反数码相机	不低于以下要求： 1. 相机类型：可更换镜头数码相机； 2. 传感器类型：CMOS 影像传感器； 3. 传感器尺寸：35.6x23.8 毫米（35 毫米全画幅）； 4. 有效像素：约 2420 万像素； 5. 总像素$\geq$2500 万像素； 6. 取景器：1.0 厘米电子取景器； 7. 液晶显示屏：3.0 寸 TFT 触摸面板； 8 镜头：最大光圈 F2.8-5.6, 最小光圈 F16-32, 圆形光圈叶片 7 枚。	1	套		15000	15000	
14	闪光灯	不低于以下要求： 1. 功耗$\geq$120W； 2. 遥控：2.4G 遥控器； 3. 色温：3000K-8000K； 4. 光效$\geq$3 种； 5. 流明：11300Lux，1 米范围； 6. 灯珠$\geq$1200 颗； 7. 显色 Ra$>$97； 8. 散热：铝合金。	1	台		3000	3000	
15	教师电脑	处理器 (CPU)：物理核心数$\geq$8 核，基准主频$\geq$2.8GHz；所有核心智能频率可提升至$\geq$3.0GHz，三级缓存$\geq$16MB，支持超线程技术，TDP$\leq$90W 显卡：核显/独显 硬盘容量：512GB	15	台		5000	75000	

			内存容量：≥16GB 产品认证产品具备 3C、节能认证						
16	笔记本电脑		处理器 (CPU)：物理核心数≥8 核，基准主频≥2.8GHz；所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤90W 显卡：核显/独显 硬盘容量：1TB 内存容量：≥16GB 产品认证产品具备 3C、节能认证	3	台		8000	24000	
	合计：							247730	
幼儿园打印机设备									
1	A4 黑白激光打印机		不低于以下要求： 1. 最大处理幅面 A4 双面动能 自动； 2. 黑白打印速度 单面：≥ 30ppm 双面：≥18ppm 打印分辨率 HQ1200, 600X600dpi； 3. 普通纸. 厚纸. 铜版纸. 再生纸. 信封. 纸标签；	12	台		1480	8880	
2	A4 彩色打印机		不低于以下要求： 1. 5 行中英文显示屏； 2. 打印速度单面：≥21ppm(A4)，双面：≥13ppm(A4)；	2	台		2920	5840	

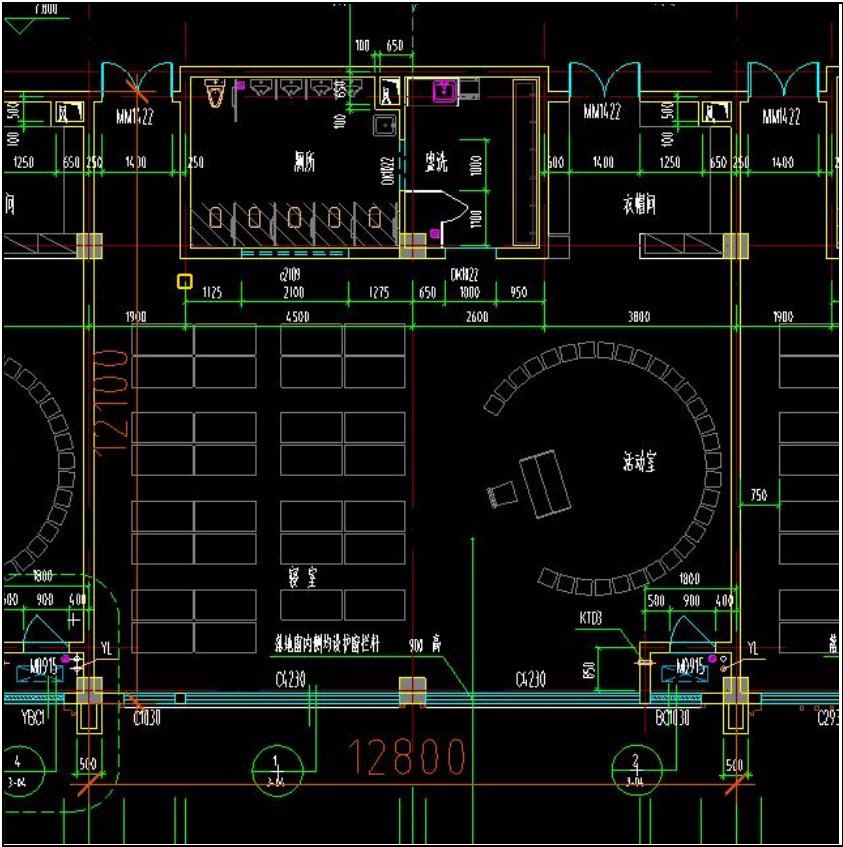
			3. 打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi。						
3	A3 彩色打印机		不低于以下要求： 1. 显示屏； 2. 双面打印； 3. 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、自动双面扫描/复印、OCR 文字识别等基本功能，支持彩色扫描、彩色打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描	1	台		13000	13000	
4	激光多功能一体机		不低于以下要求： 1. 多功能一体机：打印 复印 扫描 传真； 2. 一键身份证双面复印，一键票证复印； 3. 黑白打印速度单面：≥30ppm 双面：≥18ppm； 4. 打印分辨率：600X600dpi； 5. 首页打印时间<8.5 秒； 6. 打印语言 GDI。	3	台		2635	7905	
5	复印机		不低于以下要求： 1. 黑白双面复印 双面网络打印 彩色扫描； 2. 打印复印≥30 张/分钟，内存≥4GB； 3. 支持杂志扫描，并按页序自动保存，支	1	台		21500	21500	

			持双张进纸检测功能，打印分辨率1200*1200，平滑处理； 4. 扫描标配 OCR（字符自动识别）PDF 文件扫描的时候，复印机可以自动识别可编辑 WORD 文档。						
6	条码打印机		不低于以下要求： 1. 打印方式：热敏/热转印； 2. 打印速度：50-152mm/s； 3. 分辨率：203dpi； 4. 通讯接口：USB。	1	台		1295	1295	
7	票据打印机		不低于以下要求： 1. 打印头寿命≥6 亿次/针，支持连续供纸； 2. 打印方式≥24 针点针式。	1	台		1850	1850	
	合计：							60270	
	其他设备								
1	明厨亮灶显示屏	50 寸	1. 物理点间距：2.5mm, 屏体分辨率 1792 点×960 点，像素密度 160000dot/m²。维护方式：前维护。 2. 含配套支架制作安装及控制系统等	1	个		4000	4000	
2	沙窗		不低于以下要求：1. 外框材质要求为铝合金材质，面宽 50 片沙（平移片纱），侧厚≥15mm，壁厚为≥0.8mm，表面喷涂工艺，颜色与现场窗框颜色一致，框体光滑，无划痕，框体上部配 2 个限位块，下部配尼	155	m2		130	20150	

			龙轮，硅化毛条防腐抗老化不沾水。 2. 纱网材质要求为 304 不锈钢材质，50 丝，直径为 0.5mm，密度为 13 目金刚网						
3	防盗网		不锈钢，防盗窗间隔四厘米，立柱 14mm 粗，壁厚 1mm，内加十号螺纹钢，外框 16mm 方钢，材质 304 不锈钢，壁厚 1mm，防虫网间隔小于 4mm，材质 304 不锈钢钢丝；含安装	40	m2		250	10000	
4	留样冰箱	600*750*1990	不低于以下要求：1. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 2. 使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；风冷 3. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 4. 一体式发泡工艺，整体平整、耐用 5. 产品能在 43℃的环境温度下正常工作 6. 置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生 7. 冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。220V/50HZ 输入功率： 282W 电流：1.8A；温度：-6~12℃	1	台		3000	3000	
5	幼儿餐具	餐盘，碗	316 食用级钢材，厚度：mm	300	套		50	15000	
6	厨房刀具等配套用具			1	套		5000	5000	
	其他小计：							57150	

3. 信息化、办公设备、其他设备合计								365150	
	汇总总计:							2530771	

附件 1： 幼儿活动室平面图



附件 2：室外大型玩具摆放区域平面图及网盘图纸



附件 3：本项目建设图纸网盘下载地址

通过网盘分享的文件：2023-06-01-城南 4 号幼儿园施工图电子版.rar

链接: <https://pan.baidu.com/s/1QdA1yVEw-3Ea0sLDQVTesA> 提取码: 8t5r